


# FOIN® COTTE DE MAILLES

PANNEAU À FRANGES cotte de mailles SL

modèle déposé

FOIN® COTTE DE MAILLES

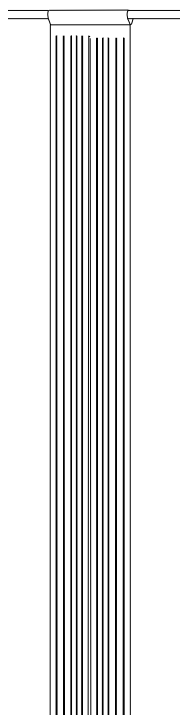

Panneau formé de fines bandes de cotte de mailles SL\*. En rideau de porte ou placé librement dans l'espace, c'est un élément de séparation aisément traversable, il filtre les vues et joue dans la lumière, surtout s'il est utilisé en plusieurs épaisseurs.

La petite taille des anneaux de la cotte de mailles SL lui confère une fluidité particulière. Ce panneau à franges est léger et mobile, il invite au jeu tactile.

Entièrement réalisé en inox, il possède d'excellentes qualités de résistance, notamment au feu et à la corrosion. **Ces modules sont uniquement fabriqués en largeur standard de 24 cm.** Ils se glissent côte à côte sur une simple barre. En les juxtaposant et les fronçant légèrement si nécessaire, on obtient la largeur souhaitée. Les raccords ne sont pas visibles. Un module peut également être utilisé seul en décor ponctuel.

Matière . . . . . inox 316L  
 Diamètre max. de la barre . . . . . 3 cm  
 Classement au feu . . . . . M0

Dimensions (hauteur x **largeur unique**) . . . . . 190 x 24 cm  
 Poids . . . . . 1 kg  
 Code article . . . . . 24052/578/302

Dimensions (hauteur x **largeur unique**) . . . . . 250 x 24 cm  
 Poids . . . . . 1,3 kg  
 Code article . . . . . 24052/599/302

\* Voir fiche produit : "cotte de mailles SL".  
 Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques centimètres.  
 Autres hauteurs ou finitions sur devis.