




## FOIN® COTTE DE MAILLES

PANNEAU SUR RAIL cotte de mailles SL ou chainex 07

FOIN® COTTE DE MAILLES

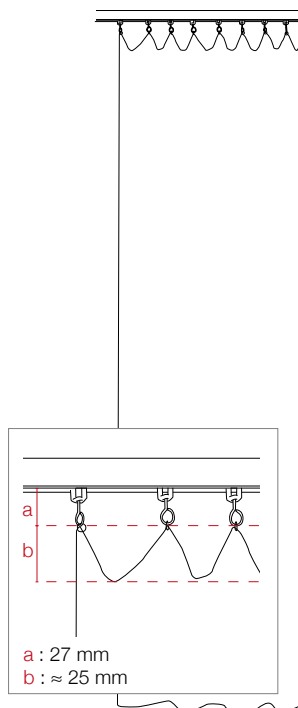

Panneau prêt à poser en cotte de mailles SL\* ou Chainex 07\*. Des galets à crochets standard, pour tringles chemin de fer, sont passés directement dans le dernier rang de la cotte de mailles. Le panneau peut être ainsi glissé sur un simple tringle.\*\*

Ce système est conseillé dans le cas d'une fixation dissimulée. Il est utile de prévoir un encastrément ou une retombée suffisante pour masquer le godet formé entre les crochets. Une fronce minimum de 20 à 30% est conseillée suivant le niveau d'occultation souhaité.

Matière ..... inox 316L  
Classement au feu ..... M0

### Modèle SL

Dimensions \*\*\*(hauteur totale sous crochets x largeur) ..... 250 x 120 cm  
Poids ..... 6,6 kg  
Code article ..... 24052/598/302  
Autres dimensions : largeurs **multiples de 24 cm uniquement**, hauteurs sur demande.

### Modèle Chainex 07

Dimensions\*\*\* (hauteur totale sous crochets x largeur) ..... 250 x 112 cm  
Poids ..... 6,2 kg  
Code article ..... 24054/279/302  
Autres dimensions : largeurs **multiples de 56 cm uniquement**, hauteurs sur demande.

\* Voir fiches matières : "cottes de mailles SL, CHAINEX 07".

\*\*Accessoires et barres de fixation : [www.gauthiercompagnie.com](http://www.gauthiercompagnie.com).

\*\*\* Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.